

# SPS464508-GT

## SPECIALIZED FORCE PLATE

SPS464508-GTフォースプレートは、24mm厚のガラス天板上に464 x 508mmの観察用開口部を備えています。この独自の設計により、フォースプレート上面の活動を下面から観察・記録することが可能です。



SPS464508-GT 主要機能	
寸法	464mm x 508mm x 97mm
重量	48kg
温度範囲	-18℃~50℃
チャンネル	Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
Excitation	最大10V
Fx, Fy, Fzヒステリシス	±0.2%フルスケール出力
COP精度※	0.5mm未満※
取り付けキット	推奨
センシング素子	ストレインゲージブリッジ
アンプ	GEN-5
出力	デジタル(USB)またはアナログ
クロストーク※	適用荷重の±0.2%※
測定精度※	適用荷重の±0.5%※

※標準値; 最小適用荷重 50 ポンド。

## System Information

すべての AMTI ガラストップマウント型フォースプラットフォーム システムには、フォースプレート、GEN-5 アンプ、9mのフォースプレートからアンプへのケーブル、および必要な取り付けキットが必要です。

### GEN-5アンプ



- ・高度なシグナルコンディショナー
- ・工業用ロードセルまたはレガシープレートとペアリング
- ・USB 2.0デジタルまたはアナログ出力

### フォースプレートケーブル




- ・標準長さ9m
- ・アンプとフォースプレートを接続します
- ・データ転送と電源供給

### アルミ製マウントレール



- ・各フォースプレートに1組必要です。
- ・エポキシ系接着剤で固定
- ・取り付け用工具付き

※仕様は予告なく変更されることがあります。

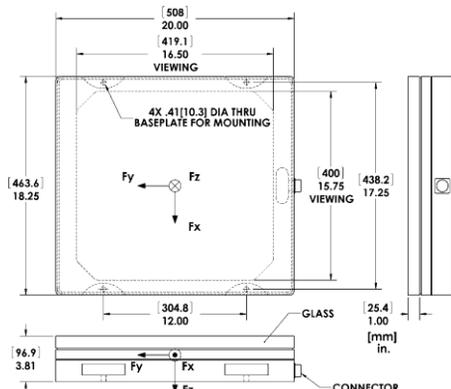

**AMTI**  
FORCE AND MOTION

[www.amti.biz](http://www.amti.biz)

**AMTI JAPAN**

有限会社 AMTI JAPAN

〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野351-7

フラワービル103

TEL:0466-21-9790/FAX:0466-21-9791

URL:<https://amti-japan.com>

Email : [wada.amti@gmail.com](mailto:wada.amti@gmail.com)